


VAR 250



Auch erhältlich in Ausführung:

Maße VAR 250

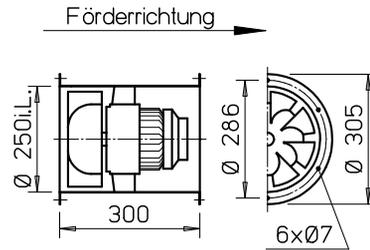

Maße in mm

■ Gehäuse

Rohr mit beidseitigem Flansch DIN 24155 Bl. 3. Aus verzinktem Stahlblech, fest eingesetztes Leitrad mit Innennabe zur Aufnahme des Flanschmotors.

■ Laufblad

Optimiert für hohe Druck- und Volumenleistung. Spezialentwicklung mit räumlich gekrümmten Schaufeln aus hochwertigem Kunststoff.

■ Antrieb

Direkt durch wartungsfreien Flanschmotor. Geschlossene Bauart IP54. Aluminiumgehäuse mit Kühlrippen. Funkstörungsfrei, gedichtete Kugellager. Tropenfeste Wicklung mit Feuchteschutz-impregnierung. Auf Wunsch mit Kondenswasserbohrungen (ex-geschützte Typen ausgenommen), hierfür Angabe der Einbauweise bei Bestellung erforderlich.

■ Leistungsregelung

Die spannungsregelbaren Typen sind in der Spalte „Stromaufnahme bei Regelbetrieb“ durch einen Wert gekennzeichnet, der bei der Reglerbestimmung (siehe Spalte Drehzahlsteller) zu beachten ist. Die Förderleistungen sind aus dem Kennlinienfeld ersichtlich. Die geplante Verwendung eines Frequenzumrichters ohne Sinusfilter ist bei Auftragserteilung anzugeben. Sie bedingt eine Änderung der Ventilatorausführung und ggf. Mehrkosten. Ex-geschützte Typen sind nicht regelbar.

■ Elektrischer Anschluss

Serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP55) außen am Rohr.

■ Einbau

In jeder Lage möglich, jedoch einsatzabhängig (evtl. Kondenswasserbohrungen beachten).

■ Motorschutz

Alle Typen (3~ ex-geschützte ausgenommen) sind mit Thermokontakten ausgerüstet. Für wirksamen Motorschutz sind diese mit Motorvollschutzgerät (siehe Typentabelle) zu verdrahten. Bei den 1~ ex-geschützten Typen sind die Thermokontakte mit der Wicklung in Reihe verdrahtet, selbsttätig aus- und nach erfolgter Abkühlung wieder einschaltend. Motoren ohne Thermokontakte sind mittels bauseitigem Motorschutzschalter abzusichern.

■ Geräuschwerte

Siehe Angabe der Schalleistung über Kennlinienfeld. Die Bestimmung des niedrigeren Schalldruckwertes kann an Hand des Diagramms auf der Seite „Technische Hinweise“ erfolgen. Geräuschmissionen und Raumakustik siehe Seite 14 f.

■ Hinweis

Seite

Techn. Beschreibung	254
Auswahltable	255
Projektierungshinweise	14 ff.

Sonderausführung

Abweichende Spannung, Frequenz, Schutzart, höhere Fördermitteltemperatur und Säureschutz auf Anfrage.

Die technischen Hinweise auf S. 19 ff. sind unbedingt zu beachten.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl min ⁻¹	Förderleistung frei blasend V m ³ /h	Leistungs- aufnahme* kW	Spannung V	Stromaufnahme*		An- schluss Schalt- plan Nr.	max. Fördermitteltemp.		Gewicht netto ca. kg	Drehzahlsteller 5-stufig Polumschalter		Motorvollschutzgerät für Anschluss der eingebauten Thermokontakte		Schwingsungs- dämpfer		
						bei Nenn- spannung A	bei Regelung A		bei Nenn- spannung +°C	bei Regelung +°C		Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Zug	
Einphasen-Wechselstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																		
VARW 250/4	06666	1420	1210	0,12	230	0,46	0,60	966	60	40	11,5	MWS 1 ¹⁾ 01947	MW	01579	SDD 1	SDZ 1		
VARW 250/2	06667	2840	2540	0,55	230	2,60	3,90	966	60	40	13,0	MWS 5 ¹⁾ 01949	MW	01579	SDD 1	SDZ 1		
Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																		
VARD 250/4	06668	1410	1250	0,09	400	0,30	0,30	469	60	40	11,5	RDS 1 ¹⁾ 01314	MD	05849	SDD 1	SDZ 1		
VARD 250/2	06669	2800	2450	0,47	400	1,10	1,10	469	60	40	11,5	RDS 2 ¹⁾ 01315	MD	05849	SDD 1	SDZ 1		
Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander Wicklung γ/γ), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																		
VARW 250/4/2	06773	1425/2750	1200/2400	0,75/0,49	400	0,24/0,94	–	472	60	–	13,0	PDA 12 ³⁾ 05081	M 3 ²⁾	01293	SDD 1	SDZ 1		
Ex Explosionsgeschützt, II 2G Ex h IIB T3 Gb, Motor Ex d, Wechselstrom 230 Volt, 50 Hz, Schutzart IP55																		
VARW 250/4 Ex	06735	1400	1290	0,06	230	0,70	–	757	40	–	13,0	nicht zulässig	–	–	SDD 1	SDZ 1		
Ex Explosionsgeschützt, II 2G Ex h IIB + H, T3 Gb, Motor Ex e, Drehstrom 400 Volt, 50 Hz, Schutzart IP5																		
VARW 250/4 Ex	06670	1400	1300	0,12	400	0,41	–	470	40	–	13,0	nicht zulässig	nicht zulässig	–	SDD 1	SDZ 1		
VARW 250/2 Ex	06671	2825	2590	0,37	400	0,95	–	470	40	–	15,5	nicht zulässig	nicht zulässig	–	SDD 1	SDZ 1		


* Bei Ex-Typen: Motor-Nennwerte, siehe Hinweis Seite 20. ¹⁾ beinhaltet Motorvollschutzgerät. ²⁾ beinhaltet Betriebs- und Drehzahlumschalter. ³⁾ Unterputz-Version siehe Produktseite Schalter.

⁴⁾ Frequenzumrichter mit integriertem Sinusfilter, Type FU-BS 2,5, Nr. 05459, siehe Produktseite FU.

Kennlinien VAR 250/2

n=2800 1/min


Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	84	55	65	77	79	80	75	67
L _{PA, 4m}	Luftgeräusch	dB(A)	64	35	45	57	59	60	55	47

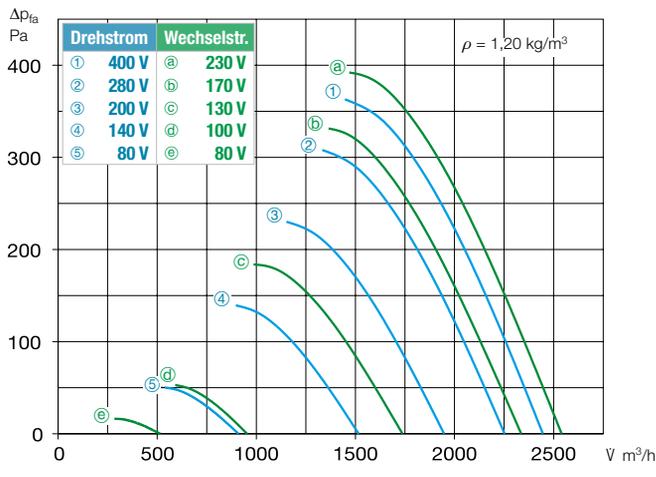

Kennlinien VAR 250/4

n=1450 1/min

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
L _{WA}	Luftgeräusch	dB(A)	69	44	58	63	65	63	56	46
L _{PA, 4m}	Luftgeräusch	dB(A)	49	24	38	43	45	43	36	26

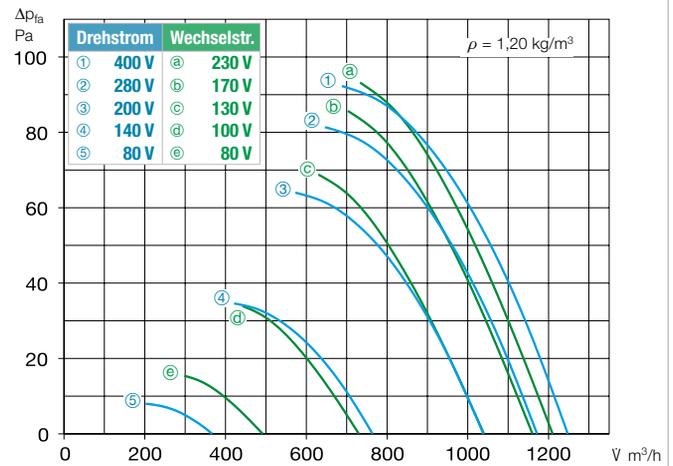

Zubehör VAR 250 Beschreibung siehe Seite 276 ff.

Ansaugdüse mit Schutzgitter ASD-SGD 250 Nr. 01414	Verlängerungsrohr VR 250 Nr. 01402	Rohrschall-dämpfer RSD 250/..	Rohr-Verschlussklappe, selbsttätig RVS 250^{a)} Nr. 02592	Segeltuchstutzen STS 250^{b)} Nr. 01220	Gegenflansch FR 250 Nr. 01203	Flachflansch FF 250 Nr. 04941	Flexible Manschette FM 250^{b)} Nr. 01672	Schutzgitter rohrseitig SG 250 Nr. 01236	Montagekonsolen MK 250 (1 Satz = 2 St.) Nr. 01447	 SDZ 1 SDD 1 Schwingungsdämpfer für Zugbelastung SDZ 1 (1 Satz = 4 St.) Nr. 01454 Schwingungsdämpfer für Druckbelastung SDD 1 (1 Satz = 4 St.) Nr. 01452
--	---	---	--	--	--	--	--	---	---	--

^{a)} Verschlussklappe, motorbetätigt siehe Produktseiten Zubehör.

^{b)} Typen für ex-geschützte Ventilatoren siehe oben.

Axial- und VAR-Ventilatoren

■ Weiteres Zubehör Seite

^{b)}Zubehör für Ex-Ventilatoren

- Segeltuchstutzen**
STS 250 Ex Best.-Nr. 02501
- Flexible Manschette**
FM 250 Ex Best.-Nr. 01688

- Filter und Schalldämpfer 481 ff.
- Verschlussklappen und Lüftungsgitter 561 ff.
- Drehzahlsteller, Regler und Schalter 599 ff.