




HDS 10/20-4 M

Az új közép- és szuper kategóriás melegvízes magasnyomású mosó, nemcsak hatékonyan tisztít, hanem nagy kényelmet és gazdaságosságot is biztosít. Az új Eco fokozattal a Kärcher magasnyomású mosói a leggazdaságosabb hőmérséklettartományban dolgozhatnak, így nemcsak költséget takarít meg, hanem környezetkímélő is.



1 Gazdaságosság

- Az ECO fokozatban a gép a gazdaságos (60°C) hőmérséklettartományban dolgozik - teljes vízfolyásnál.
- Az égőciklusok optimalizálása révén az üzemanyagfogyasztás a teljes terhelésű üzemmóddal összehasonlítva akár 20%-kal csökken.

2 Maximális hatékonyság

- Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia.
- 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával.

3 Maximális hatékonyság

- Nagyon hatékony, kipróbált és tesztelt égőtechnológia.
- 4 pólusú elektromotor 3 dugattyús axiálpumpával.

4 Üzembiztonság

- A nagy, beépített finom vízsűrő megbízhatóan megvédi a magasnyomású pumpát az apró szennyeződésektől.
- A beépített kipufogógáz termosztát 300°C fok felett a motort automatikusan lekapcsolja.


HDS 10/20-4 M


- Gazdaságos ecoefficiency mód
- 2 tisztítószer tartály

Cikkszám	1.071-900.0		
EAN kód	4054278134925		
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	3 / 400 / 50	
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	500-1000	
Nyomás	bar / MPa	30-200 / 3-20	
Max. hőmérséklet	80 / 155		
Csatlakozási teljesítmény	kW	7,8	
Fűtőolaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés mellett	kg/h	6,4	
Üzemanyag-tartály	l	25	
Súly	kg	168	
Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	1330 x 750 x 1060	
Kézi szórópisztoly			
Magasnyomású tömlő			
Kézi szórópisztoly	EASY!Force Advanced	Szervelektronika LED-kijelzővel	■
Magasnyomású tömlő	m 10 / Tartós	2 tisztítószer tartály	■
Szórórész	mm 1050	Szárazonfutás elleni védelem	■
Power fúvóka	■		
Szervókontroll	■		
ANTI!Twist	■		
Csavarodásmentes rendszer (AVS)	-		
Kívülről tölthető tisztítószer tartály, vízkő ellen	■		
Kezelőpanel fénykijelzővel	■		
Nyomáslekapcsolás	■		
Forgásirány-váltós dugós csatlakozó (3~)	■		

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

KÄRCHER

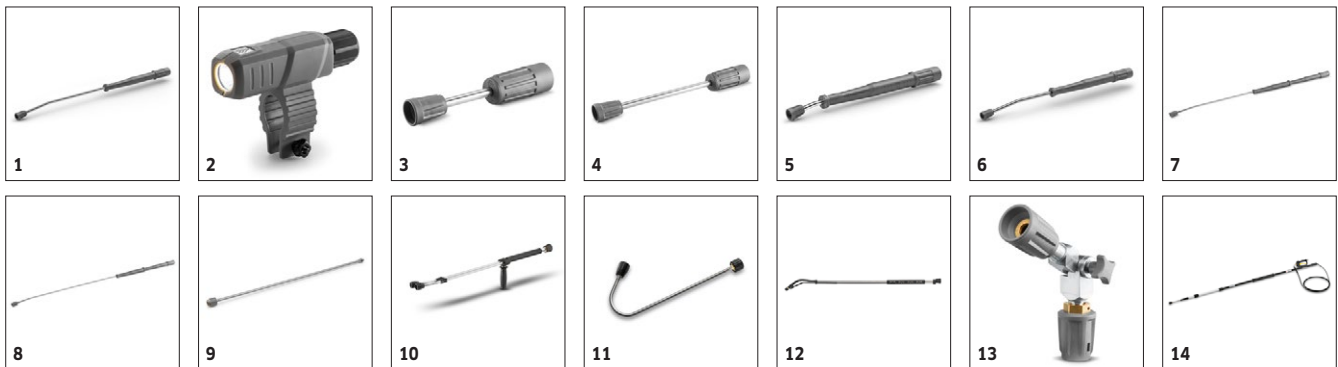


		Cikkszám		Hossz			Leírás	
Forgatható szórószár								
Szórószár, csomagolt, 1050 mm, forgatható	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Szórószár, 1050 mm, forgatható, ergonomikus	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Szórószár, csomagolt, 250 mm, nem forgatható	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Szórószár, csomagolt, 550 mm, nem forgatható	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Szórószár, csomagolt, 600 mm, forgatható	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Szórószár, 600 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 850 mm, forgatható	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Szórószár, 850 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 1550 mm, forgatható	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Szórószár, 1550 mm, forgatható, ergonomikus	□
Szórószár, csomagolt, 2050 mm, forgatható	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Szórószár, 2050 mm, forgatható, ergonomikus	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Dupla szórószár								
Dupla szórószár 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).	□
WC-tisztító szórószár								
WC és esőcsatorna szórószár	11	4.112-029.0					Fűvókabetéttel. Speciális formájú, a WC-k higiénikus tisztítására. Rozsdamentes acélból.	□
Flexibilis szórószár								
Hajlékony szórószár 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			A szórószár elhajlása 20° - 140° között fokozatmentesen beállítható. Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek pl.: tetőereszek, autók teteje, padlók vagy kerékdobok tisztítására.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
Teleszkópos szórószár								
Teleszkóp-szórószár	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Fokozatmentesen kihúzható 1,8 és 5,4 m között. A nehezen hozzáférhető helyek tisztításához (pl. mennyezetek, homlokzatok). Beépített magasnyomású pisztoly, csatlakozás M 22 x 1,5 m, forgó csatlakozóval. Csatlakozás fűvókához M 18 x 1,5.	□
Tartóöv a teleszkópos szórószárhoz	15	6.373-987.0					Kényelmes tartóöv a tehermentesítéshez a teleszkópos szórószárral végzett munkánál (6.394-690). A terhelés így optimálisan eloszlik a testen és lehetővé válik a hosszabb idejű munkavégzés.	□
Ereszcsatorna tisztító								
	16	2.112-015.0		960 mm				□
Alvázmosó szórószár								
Alváz szórószár	17	4.112-032.0		700 mm			Mozgatható, a gépjármű alvázának és sárvédőjének hatékony és kényelmes mosására. Nemeacél, fűvóka nélkül.	□
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						□


■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0



19



20



21



22

		Cikkszám	Hossz					Leírás		
Weed control										
WR 50 trapezoidal thread	19	2.114-013.0								<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	20	2.114-014.0								<input type="checkbox"/>
WR 100	21	2.114-015.0								<input type="checkbox"/>
WR 10	22	2.114-016.0								<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0



1



2

		Cikkszám						Leírás	
Szennymarófej - nem átváltható									
Rotorfúvóka nagy 055/060	1	4.114-036.0	300 bar	55				Fúvóka + kerámia csapágygyűrű. Nagyobb tisztítási teljesítmény a forgó pontsugárnak köszönhetően.	<input type="checkbox"/>
Vario fúvóka 0°-90°									
fokozatos fúvóka 05	2	4.113-007.0		50				Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0



		Cikkszám						Leírás	
Füstgázcső									
Kipufogócsonk	23	4.656-149.0						Füstelvezetőcső huzatmegszakítással.	<input type="checkbox"/>
	24	4.656-080.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

KÄRCHER




		Cikkszám		Átmérő				Leírás		
Csőtisztítótömlő, NW6										
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar							<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Különösen rugalmas tömlő a lefolyók, és csövek belső tisztítására. (a fúvóka menetsatlakozása R 1/8)		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar							<input type="checkbox"/>
Csőtisztítófúvóka										
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm					<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm					<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 120	6	5.763-089.0		120	24 mm			24 mm átmérőjű csőtisztító fúvóka. 8 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított fúvókával.		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055, 3x30°, 16 mm	7	5.763-015.0		55	16 mm			Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 060, 1x elől, 3x30°, 16 mm	8	5.763-016.0		60	16 mm			Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 1x előre 3x30° -ban hátra, csőátmérő:16 mm		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 070, 3x30°, 30 mm	9	5.763-021.0		70	30 mm			Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 3x30° -ban hátra, csőátmérő:30 mm		<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 065	10	6.415-440.0		65	16 mm			Belsőmenetes csatlakozással, különböző szórási iránnyal a eldugult lefolyók és csőhálózatok tisztább és környezetkímélőbb takarítása érdekében. A fúvókanyílások úgy vannak kiképezve, hogy a fúvóka a tömlővel együtt behúzza magát a csőhálózatba. A tisztítás iránya 4 db forgó-sugár.		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 25 / 060	11	6.415-945.0		60	25 mm			Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléssel.		<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 30 / 060	12	6.415-947.0		60	30 mm					<input type="checkbox"/>
Csőtisztító szennymaró D 35 / 060	13	6.415-949.0		60	35 mm					<input type="checkbox"/>
Hordó és tartálytisztító										
	14	2.112-020.0								<input type="checkbox"/>
HKF 50 tartálytisztító fej, sárgaréz										
Szórófej HKF 50, réz	15	3.631-039.0						Merülési mélység 850 mm. Az 50 mm-nél nagyobb nyílással rendelkező hordók és tartályok belsejének tisztítására. A magasnyomású mosóhoz közvetlenül csatlakoztatható, így a meghajtás az elektromos motorról direkt történik. Függetlenül és vízszintesen is üzemelhet.		<input type="checkbox"/>
	16	3.631-058.0								<input type="checkbox"/>
Fúvókacsomag HKF 50 tartálytisztítófejhez										
Fúvóka 045 2 szórászás üzem-móddhoz HKF 50	17	6.415-446.0		45				a 3.361-039/-009 cikkszámú fejekhez , 2 fúvókával		<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

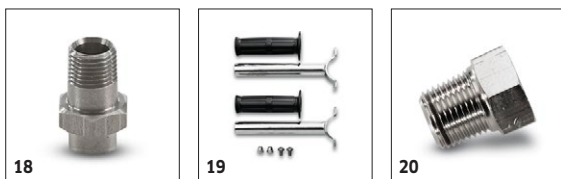

		Cikkszám			Átmérő		Leírás	
Fúvóka 090 1 szórószáras üzemmóddhoz HKF 50	18	6.415-447.0		90			a 3.361-039/ -009 cikkszámú fejekhez, 1 fúvókával.	<input type="checkbox"/>
Dupla markolat a szórófej irányításához	19	2.863-036.0					Konus a betöltőnyílásra történő rögzítéshez. Kettős markolat a tartálytisztítófej pontos vezetéséhez.	<input type="checkbox"/>
Zárócsavar a szórófejnél 1 fúvókával	20	5.411-061.0					Tisztítófej lezárócsavarja 1 fúvókával.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Átmérő	Leírás	
Felületisztító FR Venturion						
	1	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
	2	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
Felületisztító FR 30 ME						
Felületisztító, FR 30 ME, 300 mm-es átmérővel	3	2.111-013.0		300 mm	Egy forgó fúvókákkal ellátott tisztítófejvel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Felületisztító FR 50						
Felületisztító FR 50	4	2.111-023.0		500 mm		<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet						
Fúvókakészlet felületisztítóhoz (gépspecifikus) 850 - 1100 l/h	5	2.640-442.0	850-1100 Vízszállítás (l/h)		a 2.838-821 és a 2.640-355 felületisztítóhoz	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez						
Duesenpaket 080	6	2.642-982.0	80			<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME Felületisztító						
Saugschlauch FRV 30 me	7	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0				<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me						
FRV 50 ME	9	2.111-024.0				<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

KÄRCHER

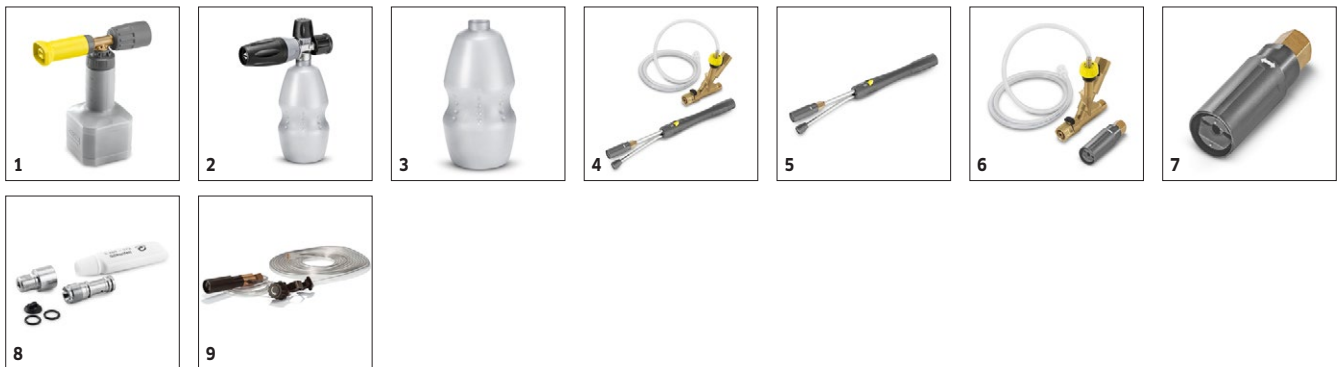

		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set									
Inno Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	4	2.112-000.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószелеp segítségével.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habkészlet	5	2.112-008.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával, átváltható a magasnyomású szórószárról öblítésre. Tisztítószeradagolás a pontos adagolószелеp segítségével 0-5%.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam Set									
Easy Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	6	2.112-010.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habfúvókát a magasnyomású szórószárhoz kell csatlakoztatni. Tisztítószeradagoló injektor, precíz adagolószелеppel.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam habkészlet	7	2.112-011.0						Komplett üzemkész habosítórendszer a mobil illetve telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra és fertőtlenítésre. A habosítófúvókát a szórószárra kell csatlakoztatni. Tisztítószerinjektor pontos adagolószелеppel 0-5%.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez									
Fúvókakészlet 110, Inno/Easy készlethez 1000 - 1300 l/h	8	2.111-020.0	1000-1300 Vízszállítás (l/h)					Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítőkészlet									
Habosító fúvóka beépítőkészlet	9	2.112-013.0						Habosítószert felhordására az élelmiszer és szaniter területeken, illetve azokon a helyeken, ahol a tisztítószer hosszú hatóideje fontos tényező. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell felcsatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Hossz						Leírás		
Tömlődob, Automatika											
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	1	6.392-074.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>	
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	2	6.392-083.0	20 m						Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőnek. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>	
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül, automata, festett	3	6.392-106.0	20 m						Automatikus tömlőcsévéléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>	
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	4	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>	
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	5	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>	
Automata tömlődob készlet, rozsdamentes	6	6.392-122.0	20 m							<input type="checkbox"/>	
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>	
Lengő falitartó beépítőkészlet a 2.639-919.0 -hez	8	2.639-931.0							Béépítőkészlet a tömlődob falrészereleséhez.	<input type="checkbox"/>	
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	9	2.641-867.0								<input type="checkbox"/>	
Anbausatz Schlauchtrommel automatik											
	10	2.110-011.0								<input type="checkbox"/>	
Add-on kit holder hose reel TR	11	2.110-020.0								<input type="checkbox"/>	

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

KÄRCHER

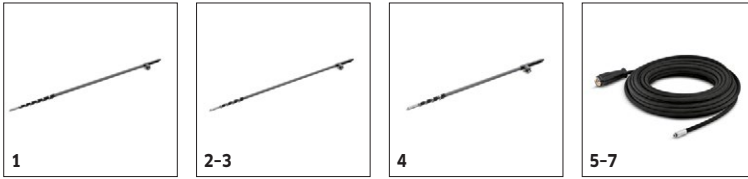

		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Bemeneti hőmérséklet	Hossz	Hossz		Leírás	
Solar tisztítás - teleszkópos szórószárak									
Teleskopstange kpl. 14m	1	4.110-002.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
Teleskopstange kpl. 10m CFK	2	4.110-007.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
Teleskopstange kpl. 10m	3	4.110-003.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (tömlő nélkül)	4	4.110-004.0		max. 60 Hőmérséklet (°C)					<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 7	5	6.392-978.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 7 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 10	6	6.392-977.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 10 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>
iSolar magasnyomású tömlő 14	7	6.392-976.0		max. 155 Hőmérséklet (°C)				A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő (gumi-fedéllel) iSolar TL 14 készülékhez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám						Leírás	
Beépítőkészlet daruval történő rakodáshoz									
	1	2.642-424.0							<input type="checkbox"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---->	2	2.644-053.0							<input type="checkbox"/>
Beépítőkészlet, lángór									
Lángór beépítőkészlet HDS M/S	3	2.641-796.0							<input type="checkbox"/>
Y-osztó									
Y-osztó	4	4.111-024.0						Lehetőséget biztosít 2 szóróberendezést a készülékhez csatlakoztatni. A magasnyomású kimenetnél szerelendő.	<input type="checkbox"/>
Beépítőkészletek									
Nyomástároló készlet HDS M/S	5	2.641-803.0							<input type="checkbox"/>
Beépítőkészlet, távirányítás									
Távvezérlő-készlet, HDS középka- tegória	6	2.642-157.0							<input type="checkbox"/>
Beépítőkészlet érmevizsgálóhoz									
Érmés távirányító készlet HDS M kategória	7	2.642-158.0							<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz	Átmérő					Leírás	
Geka-Kuplung										
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 3/4"	1	6.388-455.0							tömlővéggel	<input type="checkbox"/>
Geka-csatlakozó tömlővéggel, R 1"	2	6.388-465.0								<input type="checkbox"/>
GEKA-kuplung 1Z.	3	6.388-458.0							Belső menettel	<input type="checkbox"/>
Szivósűrő										
Finomvizsűrő	4	6.414-956.0							Tavakból, tározótartályokból és hasonlókból való felszíváshoz, poliamid szűrőház, rozsdamentes acél szűrő, Maschenweite 800 µm, 3/4"-os és 1"-os csatlakozó, visszacsapó szelep nélkül	<input type="checkbox"/>
Szűrő visszacsapó-szeleppel	5	4.730-012.0							visszacsapó szeleppel, sárgarézből	<input type="checkbox"/>
Finom vizsűrő										
Finomvizsűrő, 80 µm, R 3/4" + 1", adapterrel	6	4.730-102.0							A gép bemeneti csatlakozásához kell felszerelni, 80 øm	<input type="checkbox"/>
Finomvizsűrő, 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0							A vízbemeneti oldalra kell csatlakoztatni, 150 øm	<input type="checkbox"/>
Vízbevezetőtömlő										
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz	8	4.440-207.0	7,5 m						Névleges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz	<input type="checkbox"/>
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 1"	9	4.440-270.0	7,5 m						NW 19 R1"/R1", 85°C-ig	<input type="checkbox"/>

■ □ ▲

HDS 10/20-4 M

1.071-900.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csipetével kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Waschbuerste rotierend	2	4.113-002.0	800-1300 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 Vízszállítás (l/h)						<input type="checkbox"/>

■ □ ▲