



HD 5/15 C Plus

Könnyű, kompakt, mobil, és sokoldalú: a HD 5/15 C Plus hidegvizes magasnyomású mosó álló és fekvő üzemben is működtethető. Tartozék tárolással, réz hengerfejjel és automatikus nyomásmentesítéssel.



1 Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

- Fáradtságmentes munkavégzés az EASY!Force magasnyomású pisztollyal.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.

2 Mobilis használat

- A készülék elülső részére épített hordozófogantyú egyszerű elhelyezést és kényelmes szállítást tesz lehetővé.
- Gombnyomásra behúzható markolat

3 Rugalmasság

- Álló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges.
- Fekvő üzemmódban a készülék nem a kerekeken áll. Ez maximális stabilitást tesz lehetővé.

4 Minőség

- Az automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát.
- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.



HD 5/15 C Plus

- Automata nyomáscsökkentő
- Álló és fekvő üzemmódhoz
- Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár

Cikkszám	1.520-931.0	
EAN kód	4054278164595	
Tápfeszültség	Fázis (Ph) / V / Hz	1 / 230 / 50
Átfolyási sebesség	Vízszállítás (l/h)	500
Munkanyomás	bar / MPa	150 / 15
Max. nyomás	bar / MPa	200 / 20
Max. bemeneti hőmérséklet	Hőmérséklet (°C)	60
Csatlakozási teljesítmény	kW	2,8
Súly	kg	25,7
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	380 × 360 × 930
Kézi szórópisztoly	EASY!Force	
Magasnyomású tömlő	m	10 / DN 6.250 bar
Szórószár	mm	840
3 állású fúvóka (0°/25°/40°)	Kézi	
Szennymaró	■	
ANTI!Twist	-	
Nyomáslekapcsolás	■	
Szervókontroll	-	
■ Alaptartozék		

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER




		Cikkszám	Névleges méret	Max. üzemi nyomás	Hossz					Leírás		
Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal												
Magasnyomású tömlő, 10 m	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m					Szabadalmaztatott AVS-csatlakozással (elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott) és kézi csavarozással, menet M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel. NW 8/155°C/315 bar	▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m						▲	
Magasnyomású tömlő, 20 m	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m						▲	
Magasnyomású tömlő, 30 m	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m					Komfortos hossz (30 m) és innovatív EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomású tömlő (DN 8) ANTI!Twist csavarodás elleni védelem, nyomás max. 315 bar.	▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m					Mindkét oldalán csavaros, M 22 x 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220 bar	▲	
Magasnyomású tömlő, 20 m	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m					A 20 m hossz és mindkét oldalán komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.	▲	
Magasnyomású tömlő, 25 m	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m					Kétoldali csavarzattal, M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220 bar	▲	
Magasnyomású tömlő, 40 m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m					A 40 m hossz és mindkét oldalán komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 40 méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek. Munkanyomás max. 220 bar.	▲	
Magasnyomású tömlő, 15 m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m					Magasnyomású tömlő 1.800 l/óra feletti vízmennyiségekhez. Kétoldali csavarzattal. 2x M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel.	▲	
Magasnyomású tömlő DN 12 / 25Mpa / 40 m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m						▲	
Magasnyomású tömlő, 10 m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m						▲	
	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m					Magasnyomású tömlő szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar	■	
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m					Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/250 bar	□	
	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m					Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással (forgathatóan tárolt) és kézi csavarzattal. M 22 x 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 6/155°C/300 bar	□	
Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással												
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 30	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m					Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲	
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 20m	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m					Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.	▲	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 15 m	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m					A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.	▲	
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	18	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m					1,5 m rövid magasnyomású tömlő, (DN 8) Mindkét oldalán komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a masszív és gyors csatlakozáshoz. Hosszú élettartam, és max. 400 bar nyomásig.	□	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 1,5 m	19	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m					Magasnyomású tömlő 400 bar nyomásig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 30 hosszal. Csatlakozás: M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.	□	
Magasnyomású tömlő, hosszú élettartamú, 10 m	20	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m					Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.	□	

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER

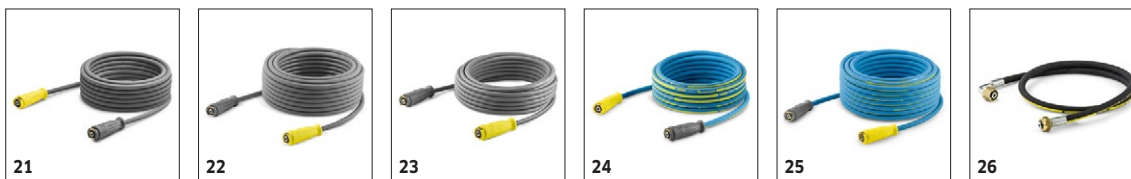

		Cikkszám	Névleges méret	Max. üzemi nyomás	Hossz			Leírás	
Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással									
Magasnyomású tömlő, 10m, élelmiszeripari	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.	▲
Magasnyomású tömlő, 20m, élelmiszeripari	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.	▲
Magasnyomású tömlő, 15m, élelmiszeripari, szürke	23	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			15 m magasnyomású tömlő (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső borítás élelmiszeripari történő használatra.	□
Longlife tömlő élelmiszeri kivételben, mindkét végén csavaros csatlakozással									
Magasnyomású tömlő, Longlife hosszú élettartamú, 10m	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 x M 22 x 1,5.	▲
Magasnyomású tömlő, élelmiszeripari, 15 m	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztoly-csatlakozással.	□
Speciális tömlők									
Magasnyomású tömlő, 1,5 m	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1,5 m hosszú tömlő tömlődobhoz való összekötéshez, M 22x1,5 csatlakozás és íves EASY!Lock kézi csavarzat. Max. nyomás: 400 bar	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



19

		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Hossz				Leírás	
PowerControl szórószár									
Szórószár, Power Control	19	4.112-045.0						Könnyen elérhető, pontos nyomásállítás munkavégzés során: a 034-es fűvókaméretű PowerControl szórószárral az üzemi nyomás fokozatmentesen és gyorsan az adott feladathoz igazítható.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret					Leírás
Szennymarófej									
Szennymaró kicsi, Performance 035	1	4.114-019.0	180 bar	35					Az új, forgó pontsugarú (035-ös fúvókaméretű) Performance szennymaró lenyűgöző különbséget teremt: elődjéhez képest akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítményt nyújt.
Háromállású fúvókák									
Háromállású fúvóka 032	2	4.117-027.0	300 bar	32					Kézzel átkapcsolható 3-állású fúvóka. Kényelmes sugárátállítást. Injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer-felszívást és -felhordást szolgálja. M 18x1,5 csatl.
Szennymarófej - nagy									
Szennymaró nagy 035	3	4.114-040.0	300 bar	35					Szennymaró - forgó pontsugarú - 10 szerez tisztítási teljesítmény. Magas élettartam a kerámiafúvóka/ csapágygyűrű által. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Fúvókaméret						Leírás
Magasnyomású fúvóka 0°-os szórási szöggel									
Magasnyomású fúvóka 0° - 040	1	2.113-001.0	40						Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához. <input type="checkbox"/>
Power fúvóka 15°-os szórási szöggel									
Power fúvóka 15° - 034	2	2.113-042.0	34						Lapos sugarú fúvóka makacs szennyeződésekhez. <input type="checkbox"/>
Power fúvóka 25°-os szórási szöggel									
Power fúvóka 25° - 034	3	2.113-000.0	34						Lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására és a makacs szennyeződések eltávolítására. <input type="checkbox"/>
Magasnyomású fúvóka 40°-os szórási szöggel									
Power fúvóka 40° - 040	4	2.113-003.0	40						Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához. <input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Max. üzemi nyomás	Fúvókaméret	Átmérő			Leírás	
Csőtisztító tömlő, NW6									
Csőtisztító tömlő, 10 m,	1	6.110-046.0	250 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 250 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, 10 m	4	6.110-048.0	140 bar					10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. (Fúvóka menetsatlakozási mérete R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar					Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására (a fúvóka menetsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka									
Csőtisztító fúvóka 040	7	4.765-001.0		40	21 mm			Az előre irányuló forgó pontsugar feloldja a legmakacsabb szennyeződések. A három, hátrafelé irányuló sugar gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezeléstről.	<input type="checkbox"/>
	8	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 055	9	5.763-015.0		55	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 065	10	5.763-020.0		65	16 mm			Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. R 1/8"-os csatlakozóval	<input type="checkbox"/>
Csőtisztító fúvóka 050	11	5.763-017.0		50	30 mm				<input type="checkbox"/>
Forgó csőtisztító fúvóka 050	12	6.415-428.0		50	16 mm				<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség	Fúvókaméret	Átmérő	Leírás	
FR Classic felülettisztító							
FR Classic felülettisztító	1	2.111-016.0			300 mm	Ideális indulómodell a bel- és kültéri felületek tisztításához való Kärcher felülettisztítók világába. Fröccsenés elleni védelemmel és akár 150 bar üzemi nyomással.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FRV 30							
ABS gumijajak	2	2.642-910.0				Beltéri sima felületekhez. A gumijak növeli az FRV 30 szívóteljesítményét, és minimalizálja a visszamaradó vizet. Így a padló néhány perc múlva újra járható.	<input type="checkbox"/>
Hosszabbítótömlő 5m	3	4.440-939.0				5m hosszabbítótömlő FRV 30-hoz. Csatlakozóiddal	<input type="checkbox"/>
Tömlőrögztető beépítőkészlet	4	2.642-528.0				Szívócsésze az elszívótömlő sima felületekre való erősítéséhez.	<input type="checkbox"/>
Szennyeződéscsapó beépítőkészlet	5	2.642-532.0				Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 felülettisztító	6	2.111-010.0				A szennyezett víz automatikus elszívásával az FRV 30 még hatékonyabban tisztít bel- és kültérben. 5 m-es elszívótömlővel, nyomot nem hagyó vezetőgörgőkkel, 2-szeres kerámia-csapágyazással.	<input type="checkbox"/>
Keményfelület-tisztító FR 30							
FR 30 felülettisztító	7	2.111-011.0			300 mm	Akár 10-szer jobb felületi teljesítmény a hagyományos magasnyomású sugárhoz képest. Műanyagburkolattal, 2-szeres kerámia-csapágyazással, rugalmas csatlakozókkal, beépített parkolóállással.	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FR 30 Me							
FR 30 Me felülettisztító, 300 mm-es átmérővel	8	2.111-013.0			300 mm	A forgó fúvókás tisztítófejjel 10-szer nagyobb felületi teljesítmény érhető el, mint a hagyományos módszerekkel. Rozsdamentes acélból, kerámia csapágyazással, beépített szívócsatlakozóval.	<input type="checkbox"/>
Gépspecifikus fúvókakészlet FR-hez							
Fúvókakészlet felülettisztítóhoz (gépspecifikus) 450 - 500 l/h	9	2.640-482.0	450-500 Vízszállítás (l/h)			Készülék-specifikus fúvókakészlet power fúvókával és me-nettel. A Kärcher felülettisztító optimális teljesítménye (450 - 500 l = h)	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FRV-hez							
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 035	10	2.642-430.0		35		Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
Készülék-specifikus fej készlet FR Classic-hoz							
Fúvókakészlet FRV-felülettisztítóhoz 034	11	2.885-313.0		34		Készülék-specifikus fúvókakészlet	<input type="checkbox"/>
Felülettisztító FRV 30 Me							
Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz	12	4.441-040.0				5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőiddal.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me felülettisztító	13	2.111-012.0				A szennyezett víz automatikus elszívásának köszönhetően az FRV 30 Me nemesacél felülettisztító a bel- és kültéri felülettisztítást még hatékonyabbá teszi. Forróvizet tisztítás 85 °C-ig.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség				Leírás	
Integrált tartályos habosító szórószár								
Habosító szórószár Basic 1	1	4.112-053.0	350-600 Viz- szállítás (l/h)				350-600 l/órás vízszállítású magasnyomású mosókhoz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórószár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószer felhasználásával.	<input type="checkbox"/>
Habosító szórószár Advanced 042	2	2.112-018.0					Rövid habosító szórószár a száron elhelyezett 1 literes tisztítószer-tartállyal. Kompakt formatervezés, EASY!Lock csatlakozás, fokozatmentes tisztítószer-adagolás, állítható szórási szög.	<input type="checkbox"/>
Habosító tartály 1l Advanced	3	6.414-050.0					1 l tisztítószer-tartály a tisztítószerek gyors cseréjéhez Advanced habosító szórószárhoz. (2.112-017.0 és 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
Inno Foam habosító készlet								
Inno Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	4	2.112-000.0					Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam készlet								
Easy Foam habkészlet tisztítószer adagolóval	5	2.112-010.0					Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet Inno/Easy készlethez								
Fúvókakészlet 055, Inno/Easy készlethez 500 - 600 l/h	6	2.111-009.0	500-600 Viz- szállítás (l/h)				Optimális alkalmazkodás a különböző gépteljesítményekhez a gazdaságos munkavégzésért.	<input type="checkbox"/>
Habosítófúvóka beépítőkészlet								
Habosító fúvóka beépítőkészlet	7	2.112-013.0					Habosítószer felhordásához élelmiszeripari és szaniter területeken, illetve hosszú hatótávot igénylő esetekben. A magasnyomású fúvóka helyett kell a szórószárra csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Hossz					Leírás	
Falra szerelhető automatikus, öntekercselő tömlődob									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob porszórt acél/ műanyag	2	6.392-074.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol porszórt acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Automatikus tömlődob rozsdamentes acél/ műanyag	3	6.392-083.0	20 m					Automatikus tömlődob 20 méteres magasnyomású tömlőhöz. A konzol rozsdamentes acélból, a dob műanyagból készült.	<input type="checkbox"/>
Tömlődob magasnyomású tömlő nélkül	4	6.392-106.0	20 m					Automatikus tömlőfelcsévéveléssel (magasnyomású tömlő nélkül) Kärcher tömlőcsatlakozó-rendszerrel	<input type="checkbox"/>
Tömlődob automata, bazaltszürke festett	5	6.392-105.0	20 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	6	6.392-076.0	20 m					Automata tömlődob lengőtartóval, rozsdamentes	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes	7	6.392-122.0	20 m					Kiváló minőségű automata tömlődob nemesacélból. Élelmiszeripari felhasználásra. Korrozóálló, vízhatlan burkolatú rugós hajtómű. Magasnyomású tömlő csatlakoztatása mentes csavarral.	<input type="checkbox"/>
Automata tömlődob, rozsdamentes, 40 m	8	6.392-442.0	40 m					Az önműködően felcsévévelődő tömlődobok nagyfokú biztonságot és kényelmet nyújtanak a magasnyomású tömlő fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tömlővel.	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, porszórt	9	2.639-931.0						Béépítőkészlet a tömlődob falra szereléséhez. 2.639-919.0-hoz	<input type="checkbox"/>
Lengő falitartó beépítőkészlet, rozsdamentes	10	2.641-867.0						Lengő fali tartó nemesacélból (2.641-866-hoz). Maximális rugalmasságot és kényelmet biztosít a magasnyomású tömlő kezelésekor.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Fúvókaméret					Leírás	
Homokszóró készlet (fúvóka nélkül)									
Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)	1	4.115-000.0						Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.	<input type="checkbox"/>
Homokszórás mennyiség-szabályozás nélkül (fúvóka nélkül)	2	4.115-006.0						A szóróanyagot a magasnyomású sugárhoz keveri. Fényezés, rozstda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiség-szabályozás nélkül.	<input type="checkbox"/>
Fúvókakészlet									
Fúvókacsomag homokszóráshoz 0035	3	2.112-021.0	35					Készülék-specifikus fúvókakészlet homokszóró fúvókával és fúvókabetéttel. A Kärcher homokszóró berendezések optimális teljesítményéhez. Csak a 4.115-000.0 4.115-006.0 cikkszámú gépekhez.	<input type="checkbox"/>
Borkarbid fúvóka									
Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállítási	4	6.415-084.0	6 mm					Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER



		Cikkszám				Leírás	
Víztömlő, névl.m 19, R 1" / R 3/4" szívó üzemmódhoz	9	4.440-207.0				Néveleges átmérő 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszívó üzemmódhoz	<input type="checkbox"/>
Visszafolyásgátló							
Visszafolyásgátló	10	2.641-374.0				Annak érdekében, hogy a vízvezetékben lévő alacsony nyomás miatt ne kerüljön tisztítószert az ivóvízhálózatba. Ellenáll a forró víznek 80 °C-ig. Szivárgás elleni biztosíték.	<input type="checkbox"/>
Egyéb tartozékok magasnyomású mosókhöz							
Áramkorlátozó	11	2.637-495.0				Csökkenti a feszültség-ingadozást, védi a motort.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső

HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Átfolyási sebesség					Leírás	
Felrögzíthető mosókefe									
Felszerelhető mosókefe	1	4.762-497.0						Rögzítés közvetlenül a gép 2-/3-állású fúvókáin. Az új 2-/3-állású fúvókáihoz.	<input type="checkbox"/>
Felpattintható mosókefe, M18 x 1,5	2	4.113-001.0						Univerzális felület tisztításra. Egy csipetével kell a szórószárra közvetlenül felrögzíteni. Csatlakozás M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe									
Forgó mosókefe < 800 l/h, nylon sörték	3	4.113-004.0	500-800 Vízszállítás (l/h)					A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finomport és a szürke réteget bármilyen felületről. Hőmérsékletálló 60 °C-ig. (EASY!Lock, cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>
Forgó mosókefe < 800 l/h, természetes sörték	4	4.113-003.0	500-800 Vízszállítás (l/h)					Víz sugar hajtja. Finompor és szürke réteg bármilyen felületről történő kíméletes eltávolításához. Hőmérsékletálló 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhető kefebetét).	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ▲ Gégecső