




## IVC 60/30 Tact²

Kompakt ipari porszívó gyártóterületek és gyártásban résztvevő gépek tisztítására. Kopásálló oldalcsatorna-porlasztóval tartós üzemelésre is alkalmas. Emiatt gyártó- és csomagológépeknél telepített elszívóberendezésként is használható.




**1** Kopásmentes oldalcsatorna-porlasztó



**2** Tact² - automata szűrőlerázó rendszer

- A szűrő hosszú élettartamáért és az állandóan magas szívóteljesítményért



**3** Szennyeződéstartály set-down (elhelyezési) mechanizmussal

- A szennyeződéstartály a set-down mechanizmussal ergonomikus ürítést biztosít, akkor is, ha a felszívott hulladék nehéz.



**4** Kompakt lapos redős szűrővel

- A kompakt lapos redős szűrő nagy szűrőfelületet biztosít, kicsi és tiszta kivitelben.


**IVC 60/30 Tact<sup>2</sup>**

■ Antisztatikus felszerelés

<b>Cikkszám</b>		1.576-101.0
<b>EAN kód</b>		4039784463707
<b>Tápfeszültség</b>	<b>Fázis (Ph) / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Légmennyiség</b>	<b>l/s / m<sup>3</sup>/h</b>	68 / 244,8
<b>Vákuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	286 / 28,6
<b>Tartálytérfogat</b>	<b>l</b>	60
<b>Felvételi teljesítmény</b>	<b>kW</b>	3
<b>Szűrőfelület</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,9
<b>Résfűvóka és kárpittisztító fej</b>		DN 70
<b>Csatlakozás ID</b>		DN 50 / DN 40
<b>Zajsztint</b>	<b>Zajsztint dB(A)</b>	77
<b>Súly</b>	<b>kg</b>	95
<b>Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)</b>	<b>mm</b>	970 × 690 × 1240
<b>Tartozék a csomagban.</b>		Nem

# IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> 1.576-101.0

**KÄRCHER**

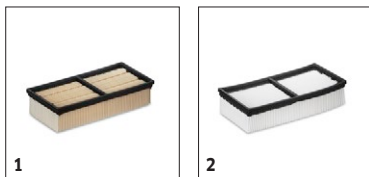

		Cikkszám	Mennyiség	Hossz	Széleség	Leírás	
<b>Lapos-redős szűrők (papír)</b>							
	1	6.907-276.0	1 darab				<input type="checkbox"/>
<b>Harmonikaszűrő, PTFE</b>							
	2	6.907-449.0	1 darab				<input type="checkbox"/>